

# Instrukcja obsługi

## Cabletech

Kamera CCTV

**URZ0113**      JK-868



## 1. Wstęp

### 1. Nie należy samemu rozkręcać kamery

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy odkręcać śrub ani zdejmować obudowy. W razie uszkodzenia należy oddać kamerę do serwisu.

### 2. Należy posługiwać się kamerą z ostrożnością, unikać wstrząsów i wibracji.

3. Kamerę należy używać w suchych pomieszczeniach, nie narażać na działanie wilgoci ani deszczu.

4. Nie należy czyścić kamery aktywnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia należy używać suchej szmatki.

5. Nie należy kierować kamery w stronę słońca lub innych bardzo jasnych obiektów.


6. Nie należy używać kamery poza określonym zakresem temperatur (-20°C - +60°C) i wilgotności (90%).

7. Kamera powinna być zasilana prądem 9V DC.

## 2. Parametry techniczne

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Sensor obrazu                | 1/4" color CMOS          |
| System przekazywania sygnału | PAL/NTSC                 |
| Całkowita ilość pixeli       | 720x576                  |
| Efektywna ilość pixeli       | PAL:628x582 NTSC:510x492 |
| Rozdzielczość pozioma        | 380TVL                   |
| System synchronizacji        | Wewnętrzny               |
| System skanowania            | 2:1 Wewnętrzny           |
| Poziom wyjścia video         | 1vp-p/75ohm              |
| Elektroniczna migawka        | 1/50—1/6000              |
| Korekcja gamma               | 0,45                     |
| S/N                          | 45dB                     |
| Minimalne oświetlenie        | 3 LUX                    |
| Balans bieli                 | Auto                     |
| Napięcie zasilania           | 6-9V/200mA               |
| Temperatura pracy            | -20°C - +60°C            |

### 3. Złącza

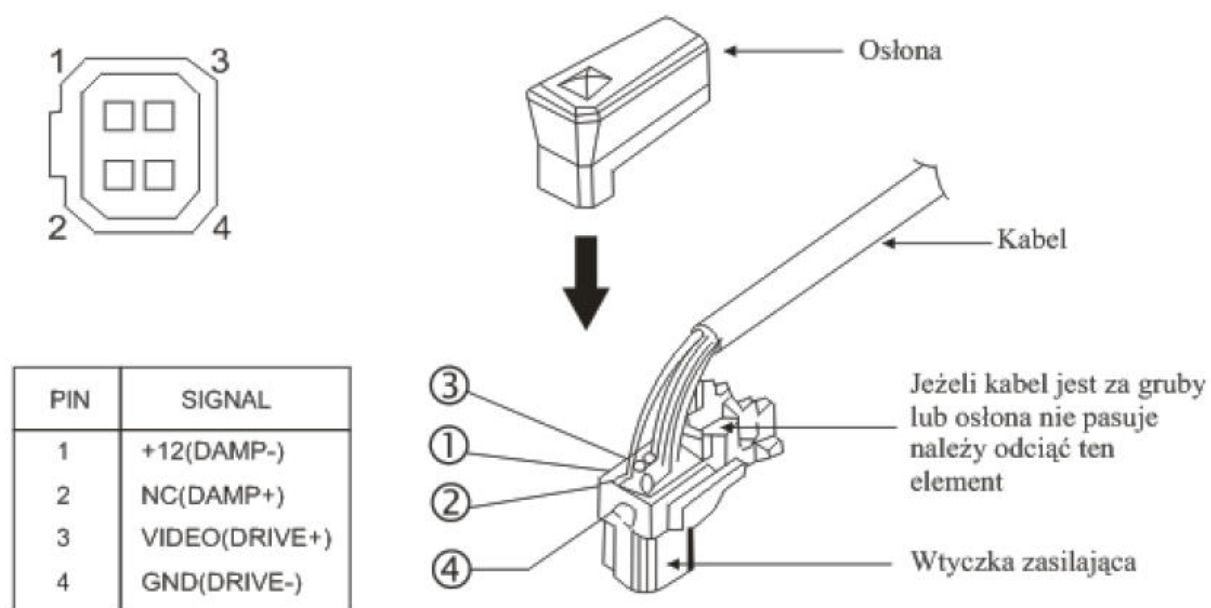


### 4. Schemat połączeń


#### 1. Jeden monitor z jedną kamerą



#### 2. Jeden monitor z więcej niż jedną kamerą

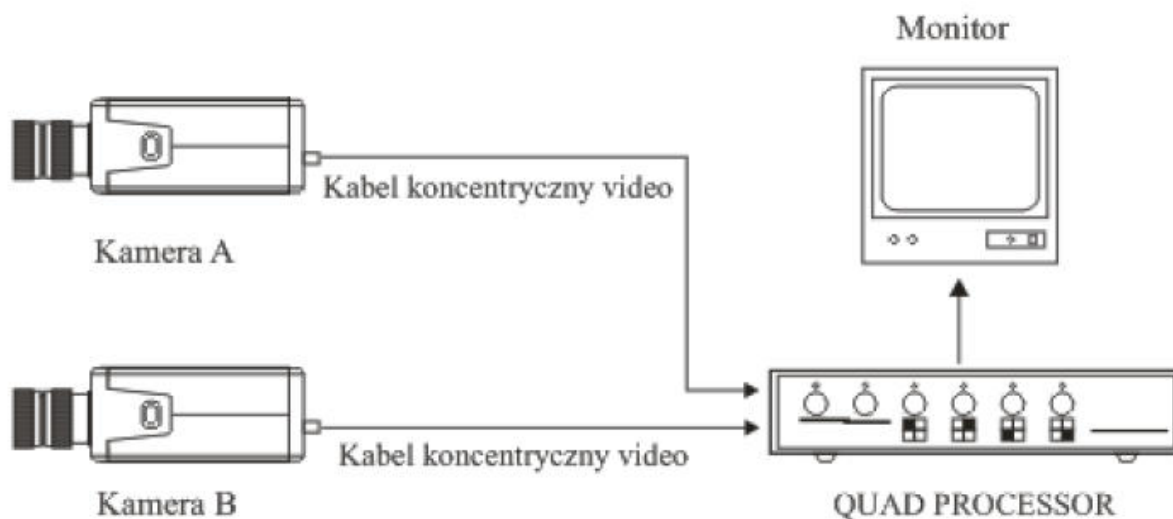

## 5. Złącze wejściowe zasilające

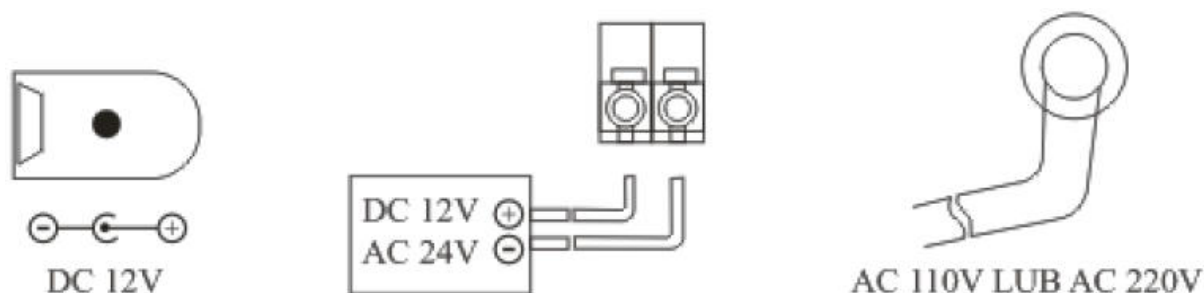

Terminal DC 12V/DC 24V/AC 110V/AC 220V źródło zasilania

Zalecane źródło zasilania kamery: 750-800mA DC

**UWAGA:** Przed użyciem kamery przeczytaj uważnie instrukcję.

**UWAGA:** Kolory przewodów:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ZIELONY I ŻÓŁTY | UZIEMIENIE |
| NIEBIESKI       | NEUTRALNY  |
| BRAZOWY         | PRĄDOWY    |



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w której dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.