


Emergency radio KM0838

BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

MANUAL DE UTILIZARE **RO**

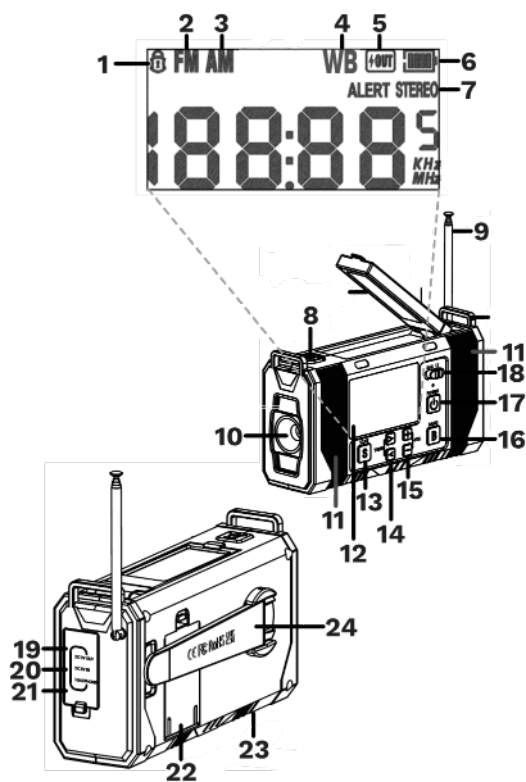

	DE	EN	PL	RO
1	Sperranzeige	Lock indicator	Ikona blokady	Pictogramă de blocare
2	FM-Bandanzeige	FM band indicator	Wskaźnik pasma FM	Indicator bandă FM
3	AM-Bandanzeige	AM band indicator	Wskaźnik pasma AM	Indicator bandă AM
4	WB-Bandanzeige	WB band indicator	Wskaźnik pasma WB	Indicator bandă WB
5	Anzeige für niedrigen Batteriestand	Low battery indicator	Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Indicator nivel scăzut al bateriei
6	Batterie-LED-Anzeigen	Battery LED indicators	Wskaźniki naładowania baterii	Indicatori LED ai bateriei
7	STEREO-/ALERT-Anzeige	STEREO / ALERT indicator	Wskaźnik STEREO / ALERT	Indicator STEREO / ALERT
8	Ein-/Ausschalter der Taschenlampe	Flashlight power button	Przycisk zasilania latarki	Buton de pornire/oprire a lanternei
9	Teleskopantenne	Telescopic antenna	Antena teleskopowa	Antenă telescopică
10	Taschenlampe	Flashlight	Latarka	Lanternă
11	Lautsprecher	Speaker	Głośnik	Difuzor
12	Display	Display	Wyświetlacz	Ecran

	DE	EN	PL	RO
13	SCAN-Taste	SCAN button	Przycisk SCAN	Buton SCAN
14	Abstimmrasten	Tune buttons	Przyciski strojenia	Butoane de acordare
15	Lautstärketasten	Volume buttons	Przyciski głośności	Butoane de volum
16	Bandwahl	Band selector	Przełącznik pasma	Buton de reglare
17	Einschalttaste	Power button	Przycisk zasilania	Buton de alimentare
18	Ein-/Ausschalter	Power supply switch	Przełącznik zasilania	Comutator de alimentare
19	USB-Ausgang	USB output	Wyjście USB	Ieșire USB
20	USB-C-Eingang (Laden)	USB-C input (charging)	Wejście USB-C (ładowanie)	Intrare USB-C (încărcare)
21	3,5-mm-Ausgang	AUX 3,5 mm output	Wyjście AUX 3,5 mm	Ieșire AUX 3,5 mm
22	Batteriefach	Battery compartment	Pokrywa baterii	Compartiment baterii
23	SOS-Taste	SOS button	Przycisk SOS	Buton SOS
24	Handkurbel	Hand crank	Korba ręczna	Manivelă

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
- Bevor Sie das Gerät an die Netzsteckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung in der Netzsteckdose übereinstimmt.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Benutzen Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen sollten ausschließlich von autorisiertem Kundendienst durchgeführt werden.
- Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien um das Produkt zu reinigen.

AUFLADEN

Hinweis: Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten Kabels in den USB-C-Anschluss, der sich unter der Gummabdeckung des Radios befindet. Schließen Sie anschließend das andere Kabelende an einen kompatiblen USB-Anschluss eines Computers oder an ein Netzladegerät an.
2. Während des Ladevorgangs wird auf dem Display ein Batteriesymbol mit dem aktuellen Ladezustand angezeigt.
3. Nach Abschluss des Ladevorgangs zeigt das Batteriesymbol auf dem Bildschirm den vollen Ladezustand an.

Das Gerät kann auch mithilfe einer Handkurbel aufgeladen werden. Die Kurbel kann in beliebiger Richtung mit einer Mindestgeschwindigkeit von 130–140 U/min gedreht werden. 2 Minuten einer solchen Aufladung liefern ausreichend Energie für 15–20 Minuten Radiobetrieb.

Nachdem Sie das Solarpaneel auf eine Lichtquelle ausgerichtet haben, beginnt der Ladevorgang der Batterie. Diese Methode ist jedoch langsamer als das Laden über das Stromnetz.

ZUSÄTZLICHE STROMVERSORGUNG

Das Gerät kann auch mit 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Befolgen Sie zum Einlegen der Batterien die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie 3 x AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
4. Um den Stromversorgungsmodus auf AAA-Batterien umzuschalten, bewegen Sie den Stromversorgungsschalter in die Position AAA.

BETRIEB

1. Um das Radio ein- oder auszuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste.
2. Stellen Sie mit dem Bandschalter das gewünschte Band ein (FM, AM, WB).
3. Wählen Sie anschließend mit den Abstimm-tasten die gewünschte Radiofrequenz. Durch Drücken und Halten einer Abstimm-taste sucht das Radio automatisch nach dem nächstgelegenen verfügbaren Radiosender.
4. Um Radiosender automatisch zu suchen und zu speichern (3 Sender), drücken und halten Sie die SCAN-Taste. Um zwischen den gespeicherten Sendern zu wechseln, drücken Sie die SCAN-Taste.
5. Um das Signal zu verbessern, ziehen Sie die Teleskopantenne aus.
6. Nach dem Anschließen von Kopfhörern an den AUX-Eingang wird der Ton automatisch über die Kopfhörer wiedergegeben. Nach dem Abziehen schaltet der Ton automatisch auf den Lautsprecher um.
7. Um die SOS-Funktion zu verwenden, drücken und halten Sie die SOS-Taste. Ein akustisches Signal ertönt.
8. Um die Taschenlampe einzuschalten und zwischen den Leuchtmodi zu wechseln, drücken Sie die Einschalttaste der Taschenlampe.
9. Um die Arbeitsleuchte zu aktivieren, klappen Sie sie aus – das Licht schaltet sich automatisch ein.

SPEZIFIKATION

HAUPTMERKMALE

- Teleskopantenne
- Faltbares Solarpaneel
- Handkurbel zum Aufladen
- 3 Leistungsmodi der Taschenlampe
- Faltbare Arbeitsleuchte
- Powerbank-Funktion
- SOS-Funktion
- SCAN-Funktion
- LED Anzeigen
- LCD-Anzeige
- Tragegurt

TECHNISCHE DATEN

- Radiofrequenz:
 - MW: 520 – 1710 kHz
 - UKW: 87 – 108 MHz
 - WB: 162,400 – 162,550 MHz
- Lautsprecher: 1,57"
- Impedanz: 4 Ohm
- Ausgangsleistung: 2 x 2 W
- Eingänge:
 - AUX Eingang (3,5 mm Klinke)
 - USB-A Ausgang (Aufladen externer Geräte)
 - USB-C Eingang (Aufladen)
- Betriebszeit mit einer einzigen Aufladung:
 - Radio (maximale Lautstärke): bis zu 17 Stunden
 - Taschenlampe (maximale Helligkeit): bis zu 16,2 Stunden
 - SOS-Alarm: bis zu 12 Stunden
- Ladezeit: 12 Stunden
- Batterie: 2x 21700, 3,7 V; 5000 mAh
- Zusätzliche Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Energieverbrauch: 5,43 W
- Stromversorgung: 5 V / 1 A
- Ausgangsleistung beim Laden: DC 5 V / 1 A
- Gewicht: 476 g
- Abmessungen: 170 x 95,4 x 56 mm
- Im Set: USB-C Kabel

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Leszek Sp.k. dass sich das Notfallradio KM0838 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet.

Komplette Konformitätserklärung zum Herunterladen auf www.lechpol.pl.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. dem menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the entire instruction manual before you start installation and assembly and keep it for future reference.
- Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using / storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Keep this product away from children.
- Use only authorized accessories.
- Never use this device if it is damaged.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for checkup/ repair.
- Clean the device with soft, slightly damp cloth, without abrasive agents.

CHARGING

Note: It is possible to use the device when it is being charged.

1. Connect the USB-C plug of the included cable to the USB-C socket under the rubber plug, then connect the other plug to the AC charger or a compatible PC USB port to start charging.
2. During charging, a battery icon with the current charge level is displayed on the screen.
3. When charging is complete, the battery icon on the screen indicates a full charge.

The device can also be charged using the hand crank. Turn the crank in either direction at a minimum speed of 130–140 rpm. 2 minutes of this type of charging provide enough power for 15–20 minutes of radio operation.

After pointing the solar panel to a source of light the battery will start charging. However, this method is slower than charging from the mains.

ADDITIONAL POWER SUPPLY

The device can be also powered with 3 x AAA battery (not included). To install the batteries follow the below instructions:

1. Open the battery cover at the back of the device.
2. Install 3 x AAA battery with correct polarization.
3. Close the battery cover.
4. To switch the power mode to AAA batteries, slide the power switch to the AAA position.

OPERATION

1. Press and hold the power button to turn the radio on/off.
2. Use the band switch to select the desired band (FM, AM, WB).
3. Then use the tuning buttons to select the desired radio frequency. Press and hold a tuning button to automatically search for the nearest available radio station.
4. To automatically search for and save radio stations (3 stations), press and hold the SCAN button. To switch between the saved stations, press the SCAN button.
5. To improve the signal, extend the telescopic antenna.
6. After connecting headphones to the AUX input, the sound will automatically play through the headphones. After disconnecting them, the sound will automatically switch to the speaker.
7. To use the SOS function, press and hold the SOS button. An audible alarm will sound.
8. To turn on the flashlight and switch between lighting modes, press the flashlight power button.
9. To activate the work lamp, unfold it – the light will turn on automatically.

SPECIFICATION

MAIN FEATURES

- Telescopic antenna
- Foldable solar panel
- Hand crank charging
- 3 flashlight power modes
- Foldable working lamp
- Power bank function
- SOS function
- SCAN function
- LED indicators
- LCD display
- Strip for carrying

TECHNICAL DATA

- Radio frequency:
 - AM: 520 – 1710 kHz
 - FM: 87 – 108 MHz
 - WB: 162,400 – 162,550 MHz
- Speaker: 1,57"
- Impedance: 4 Ohm
- Output power: 2 x 2 W
- Inputs:
 - AUX input (3,5 mm jack)
 - USB-A output (charging external devices)
 - USB-C input (charging)
- Operation time on single charge:
 - Radio (max. volume): up to 17 h
 - Flashlight (max. brightness): up to 16,2 h
 - SOS Alarm: up to 12 h
- Charging time: 12 h
- Battery: 2x 21700, 3,7 V; 5000 mAh
- Additional power supply: 3 x AAA battery (not included)
- Power consumption: 5,43 W
- Power supply: 5 V / 1 A
- Charging output power: DC 5 V / 1 A
- Weight: 476 g
- Dimensions: 170 x 95,4 x 56 mm
- In set: USB-C cable

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. hereby declares that Emergency radio KM0838 is consistent with directive 2014/53/UE.

Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim następczeniem oraz źródłami ciepła.
- Przed podłączeniem do źródła zasilania należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać ściernych środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

ŁADOWANIE

Uwaga: Można korzystać z urządzenia podczas ładowania.

1. Należy podłączyć wtyk USB-C załączonego kabla do gniazda USB-C znajdującego się pod gumową zaślepką radia, następnie podłączyć drugi wtyk kabla do kompatybilnego portu USB komputera lub ładowarki sieciowej.
 2. Podczas ładowania, na ekranie wyświetla się ikona baterii z aktualnym poziomem naładowania.
 3. Po zakończeniu ładowania, ikona baterii na ekranie wskazuje pełny stan naładowania.
- Urządzenie można ładować także za pomocą korby ręcznej. Należy kręcić w dowolnym kierunku z prędkością min. 130-140 obr/min. 2 minuty takiego ładowania pozwalają na uzyskanie zapasu energii na 15 - 20 minut pracy radia.

Po skierowaniu panelu solarnego w stronę źródła światła, bateria zacznie się ładować. Jednak ten sposób ładowania jest wolniejszy niż ładowanie z zasilania sieciowego.

DODATKOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA

Urządzenie może być również zasilane trzema bateriami AAA (brak w zestawie). Aby zainstalować baterie należy postępować według poniższej instrukcji:

1. Należy otworzyć pokrywę baterii.
2. Umieścić trzy baterie AAA zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
3. Zamknąć pokrywę baterii.
4. Aby przełączyć tryb zasilania na baterie AAA, należy przesunąć przełącznik zasilania do pozycji AAA.

OBSŁUGA

1. Aby włączyć/wyłączyć radio należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.
2. Za pomocą przełącznika pasma, należy ustawić wybrane pasmo (FM, AM, WB).
3. Następnie za pomocą przycisków strojenia należy wybrać żadaną częstotliwość radiową. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku strojenia, radio automatycznie wyszuka najbliższą dostępną stację radiową.
4. Aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje radiowe (3 stacje) należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SCAN. Aby przełączać się pomiędzy zapisanymi stacjami należy naciskać przycisk SCAN.
5. Aby wzmocnić sygnał należy rozłożyć antenę teleskopową.
6. Po podłączeniu słuchawek do wejścia AUX dźwięk automatycznie będzie odtwarzany w słuchawkach. Po ich odłączeniu dźwięk automatycznie przełączy się na głośnik.
7. Aby użyć funkcji SOS należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SOS. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
8. Aby włączyć latarkę i przełączyć pomiędzy trybami świecenia, należy naciskać przycisk zasilania latarki.
9. Aby uruchomić lampkę roboczą należy ją rozłożyć - światło włączy się automatycznie.

SPECYFIKACJA

GŁÓWNE CECHY

- Antena teleskopowa
- Składany panel solarny
- Korba ręczna do ładowania
- 3 tryby mocy latarki
- Składana lampka robocza
- Funkcja powerbanka
- Funkcja SOS
- Funkcja SCAN
- Wskaźniki LED
- Wyświetlacz LCD
- Pasek do przenoszenia

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość radiowa:
 - AM: 520 – 1710 kHz
 - FM: 87 – 108 MHz
 - WB: 162,400 – 162,550 MHz
- Głośnik: 1,57"
- Impedancja: 4 Ohm
- Moc wyjściowa: 2 x 2 W
- Wejścia:
 - Wejście AUX (jack 3,5 mm)
 - Wyjście USB-A (ładowanie urządzeń zewnętrznych)
 - Wejście USB-C (ładowanie)
- Czas pracy na jednym ładowaniu:
 - Radio (maks. głośność): do 17 godz.
 - Latarka (maks. moc): do 16,2 godz.
 - Alarm SOS: do 12 godz.
 - Czas ładowania: 12 godz.
- Akumulator: 2x 21700, 3,7 V; 5000 mAh
- Dodatkowe źródło zasilania: 3 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Pobór mocy: 5,43 W
- Zasilanie: 5 V / 1 A
- Moc wyjściowa ładowania: DC 5 V / 1 A
- Waga: 476 g
- Wymiary: 170 x 95,4 x 56 mm
- W zestawie: kabel USB-C

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że Radio awaryjne KM0838 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți întregul manual de utilizare înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
- Feriți produsul de umezeală, apă sau alte lichide. Nu utilizați produsul în medii cu temperaturi extreme, nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
- Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea din priza de alimentare.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Utilizați doar accesorii autorizate de către producător.
- Nu utilizați produsul dacă sunt defecte.
- Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru reparații/verificare.
- Curățați produsul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați materiale abrazive sau agenți chimici de curățare.

ÎNCĂRCARE

Notă: Dispozitivul poate fi utilizat în timp ce se încarcă.

1. Conectați mufa USB-C a cablului inclus la portul USB-C aflat sub capacul de cauciuc al radioului, apoi conectați celălalt capăt al cablului la un port USB compatibil al unui computer sau la un adaptor de priză.
2. În timpul încărcării, pe ecran este afișată o pictogramă a bateriei cu nivelul actual de încărcare.
3. După finalizarea încărcării, pictograma bateriei de pe ecran indică nivelul complet de încărcare.

Dispozitivul poate fi încărcat și cu ajutorul unei manivele. Manivela trebuie rotită în orice direcție, cu o viteză minimă de 130–140 rotații pe minut. Două minute de acest tip de încărcare asigură suficientă energie pentru 15–20 de minute de funcționare a radioului.

După ce îndreptați panoul solar către o sursă de lumină, bateria va începe să se încarce. Totuși, această metodă este mai lentă decât încărcarea de la rețea.

SURSĂ DE ALIMENTARE SUPLIMENTARĂ

Dispozitivul poate fi alimentat și cu 3 baterii AAA (nu sunt incluse). Pentru a instala bateriile, respectați instrucțiunile de mai jos:

1. Deschideți capacul compartimentului de baterii din spatele dispozitivului.
2. Instalați 3 baterii AAA respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.
4. Pentru a comuta modul de alimentare la baterii AAA, mutați comutatorul de alimentare în poziția AAA.

UTILIZARE

1. Pentru a porni/opri radioul, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare.
2. Cu ajutorul selectorului de bandă, setați banda dorită (FM, AM, WB).
3. Apoi, folosind butoanele de acordare, selectați frecvența radio dorită. Prin apăsarea și menținerea apăsată a unui buton de acordare, radioul va căuta automat cea mai apropiată stație radio disponibilă.
4. Pentru a căuta și salva automat posturi radio (3 posturi), apăsați și mențineți apăsat butonul SCAN. Pentru a comuta între posturile salvate, apăsați butonul SCAN.
5. Pentru a îmbunătăți semnalul, extindeți antena telescopică.
6. După conectarea căștilor la intrarea AUX, sunetul va fi redat automat în căști. După deconectarea acestora, sunetul va comuta automat la difuzor.
7. Pentru a utiliza funcția SOS, apăsați și mențineți apăsat butonul SOS. Se va auzi un semnal sonor.
8. Pentru a porni lanterna și a comuta între modurile de iluminare, apăsați butonul de alimentare al lanternei.
9. Pentru a activa lampa de lucru, desfaceți-o – lumina se va aprinde automat.

SPECIFICAȚIE

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Antenă telescopică
- Panou solar pliabil
- Manivelă pentru încărcare manuală
- 3 moduri de putere ale lanternei
- Lampă de lucru pliabilă
- Funcție de powerbank
- Funcție SOS
- Funcția SCAN
- Indicatori LED
- Ecran LCD
- Curea pentru transport

DATE TEHNICE

- Frecvență radio:
 - AM: 520 – 1710 kHz
 - FM: 87 – 108 MHz
 - WB: 162,400 – 162,550 MHz
- Difuzor: 1,57"
- Impedanță: 4 Ohm
- Putere de ieșire: 2 x 2 W
- Intrări:
 - Intrare AUX (mufă jack 3,5 mm)
 - Ieșire USB-A (încărcarea dispozitivelor externe)
 - Intrare USB-C (încărcare)
- Timp de funcționare cu o singură încărcare:
 - Radio (volum maxim): până la 17 ore
 - Lanternă (luminozitate maximă): până la 16,2 ore
 - Alarmă SOS: până la 12 ore
- Timp de încărcare: 12 ore
- Baterie: 2x 21700, 3,7 V; 5000 mAh
- Alimentare suplimentară: 3 baterii AAA (nu sunt incluse)
- Consum de energie: 5,43 W
- Alimentare: 5 V / 1 A
- Putere de ieșire de încărcare: DC 5 V / 1 A
- Greutate: 476 g
- Dimensiuni: 170 x 95,4 x 56 mm
- Setul include: cablu USB-C

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Radio de urgență KM0838 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și
electronica)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.
 office@lechpol.ro



www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark