


Kamera IP NIP-20

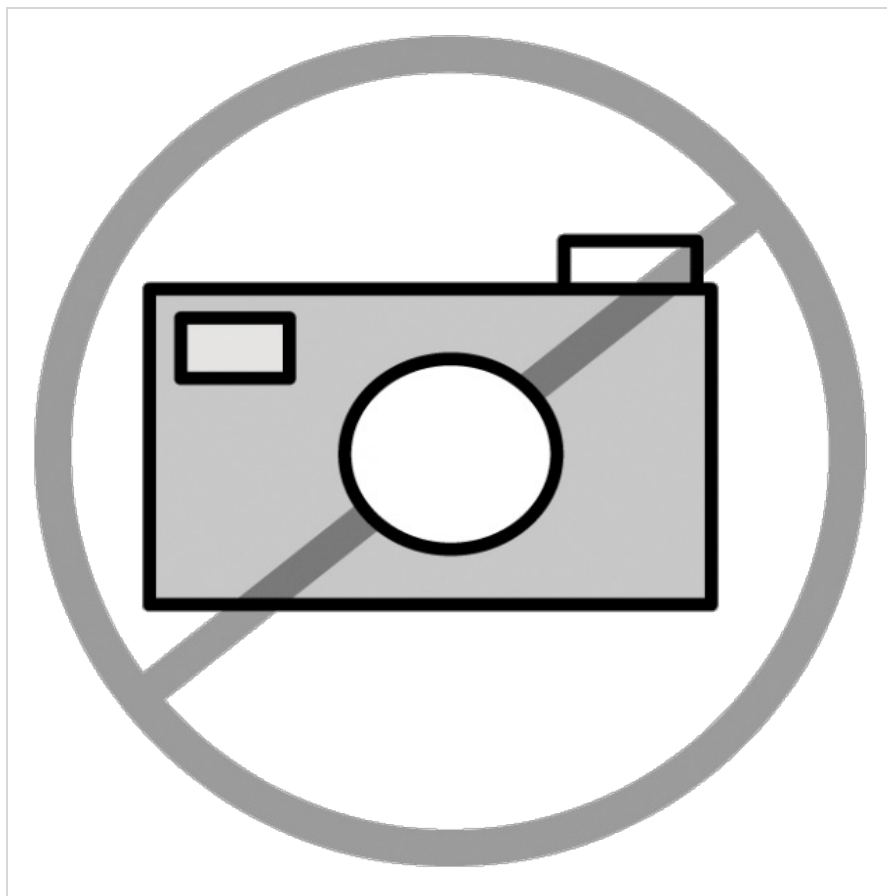

Marka:

Inne

Kod produktu:

KOM0632

Kod EAN:

5901436790419

Opis techniczny

Przetwornik

- Przetwornik obrazu: 1/4" kolor CMOS Sensor
- Rozdzielczość: 640x480 Pikseli
- Obiektyw: (jasność) f: 3.6mm, F:2.4 (IR Lens)

Czułość: 0.5 Lux

Obiektyw

- Rodzaj obiektywu: szklany
- Kąt widzenia: 67 stopni

Dźwięk

- Wejście: Wbudowany mikrofon + mini jack IN
- Wyjście : Wbudowany głośnik
- Rodzaj kompresji: ADPCM

Obraz

- Kompresja obrazu: MJPEG
- Prędkość odświeżania: 15 kl/s, 30 kl/s
- Rozdzielczość 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
- Obracanie lustrzane: poziome / pionowe
- Light Frequency: 50 Hz, 60 Hz
- Regulacja: Jasność, kontrast

Komunikacja

- Interfejs przewodowy: 10/100Mbps RJ-45
- Obsługuje protokoły: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
- Interfejs bezprzewodowy: IEEE 802.11 b/g
- Prędkość WiFi: 802.11b: 11Mbps(Max.), 802.11g: 54Mbps (Max.)
- Zabezpieczenie WiFi: WEP&WPA&WPA2+AES, WPA2 (TKIP+AES)

Wymiary

- Zdalne obracanie: Poziomo: 270 stopni; Pionowo: 120 stopni

- Podczerwień: 10 sztuk IR LEDs, widzialność nocą do 8m
- Wymiary: 110(długość) x 100(szerokość) x 108mm (wysokość)
- Ciężar kamery: 268g z akcesoriami

Zasilanie

- Zasilacz zewnętrzny: 230V DC 5V/2.0A
- Pobór mocy: 5 Wat (Max)

Wymagania sprzętowe

- Procesor: 2.0 GHz lub więcej (sugerowane 3.0 GHz)
- Pamięć RAM: 256 MB lub więcej (sugerowane 1.0 GB)
- Karta video: 64 MB lub więcej
- System operacyjny: Microsoft Windows 7, 2000 / XP/ Vista

Certyfikat: CE, FCC

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.			