


Lakier PVB 16 400ml AG AGT-115

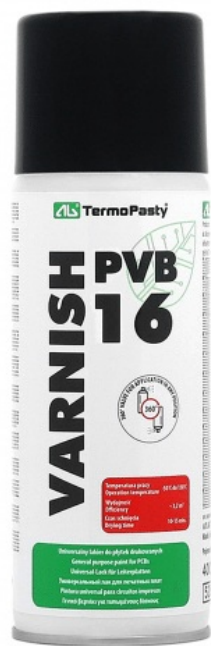

Marka:
AG TermoPasty

Producent:
AG TERMOPASTY
GRZEGORZ GĄSOWSKI

Kod produktu:
CHE1655

Kod EAN:
5901764327851

Opis techniczny

Szybkoschnąca przezroczysta powłoka PVB o dobrych właściwościach izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki drukowane i inne elementy pracujące w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Powłoka chroni płytki drukowane przed powstawaniem prądów błądzących i zwarć. **WŁAŚCIWOŚCI:** Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi takimi jak: wilgoć, utlenianie, pyły, zanieczyszczenia chemiczne; Dobrze przylega do powierzchni metalowych, plastikowych i drewna; Tworzy powłokę odporną na rozcieńczony kwas, alkalia i czynniki atmosferyczne; Możliwe jest lutowanie przez warstwę lakieru; Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom koronowym; Ogranicza przebicia między ścieżkami; Nie zmienia przejrzystości i elastyczności nawet po długim czasie; Temperatura pracy -50°C +150°C. Temperatura zapłonu +380°C. Zakres temperatur stosowania: od -40°C +60°C.

ZASTOSOWANIE: Izoluje i zabezpiecza szeroko pojętą elektronikę, płytki drukowane, kable i przewody, transformatory wysokiego napięcia, zwoje silników elektrycznych; W motoryzacji w celu uniknięcia spięć i zwarć; Uszczelnia plastikowe obudowy wtyczek i gniazdek; W energetyce i elektromechanice tworzy warstwy ochronne.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
-----------------	-------	------------	-------------	--------------------

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.35 Kg	0.38 Kg	6.5 cm x 20 cm x 6.5 cm
kart.	12 szt.	4.65 Kg	4.74 Kg	20.6 cm x 27.3 cm x 20.4 cm