

## Zasilacz awaryjny KEMOT PROsinus-3500/48 przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania 48V 230V 3500VA/2400W



**KEMOT®**

**Marka:**

Kemot

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3430

**Kod EAN:**

5901890074483

### Opis



Chroń swój dom i zadbaj o bezpieczeństwo energetyczne!



## Zasilacz awaryjny KEMOT PROsinus-3500/48

### **3500 VA / 2400 W**

- Moc znamionowa: 2400 W
- Rodzaj baterii: 48 V DC
- Napięcie wejściowe: 190 - 260 V AC
- Napięcie wyjściowe: 230 V AC +/-8%
- Kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
- Prąd ładowania akumulatora: 10 A, 15 A
- Czas przełączania:  $\leq 4$  ms



W wielu domach występują urządzenia, które na co dzień ułatwiają nam życie, ale do prawidłowej pracy wymagają ciągłego zasilania. W okresie zimowym wśród tego typu sprzętu na szczególną uwagę zasługują piece i pompy oraz inne instalacje gwarantujące ogrzewanie domu. Dlatego na wypadek zaniku prądu, warto mieć zasilanie awaryjne.




## Zasilanie awaryjne domu

Systemy awaryjnego zasilania KEMOT chronią wybrane urządzenia przed zakłóceniami zasilania, których konsekwencją może być zaburzenie lub też przerwanie ich pracy.

Zastanawiasz się jaki UPS do pieca gazowego wybrać, a może interesuje Cię UPS do pieca na ekogroszek lub na na pellet? Seria urządzeń PROsinus marki KEMOT doskonale sprawdzi się jako awaryjne zasilanie pomp CO lub pomp w instalacjach kominków, a także silników indukcyjnych, czy np. urządzeń automatyki instalacji z wykorzystaniem konwektorów ciepła oraz wszelkich urządzeń wyjątkowo wrażliwych na najmniejsze zmiany kształtu napięcia. Ich zaletą jest czysty sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego (zasilającego odbiory), dzięki któremu urządzenie zapewnia stabilną pracę, zapobiegając efektowi przegrzewania się odbiorów indukcyjnych. Wraz z akumulatorem 48V stanowią kompletne urządzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC.

## Domowy zasilacz awaryjny – zastosowanie

- Awaryjne zasilanie pieców
- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
- Urządzenia AGD (lodówki, blendery)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy)
- Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)
- Urządzenia biurowe (faksy, komputery, monitory)

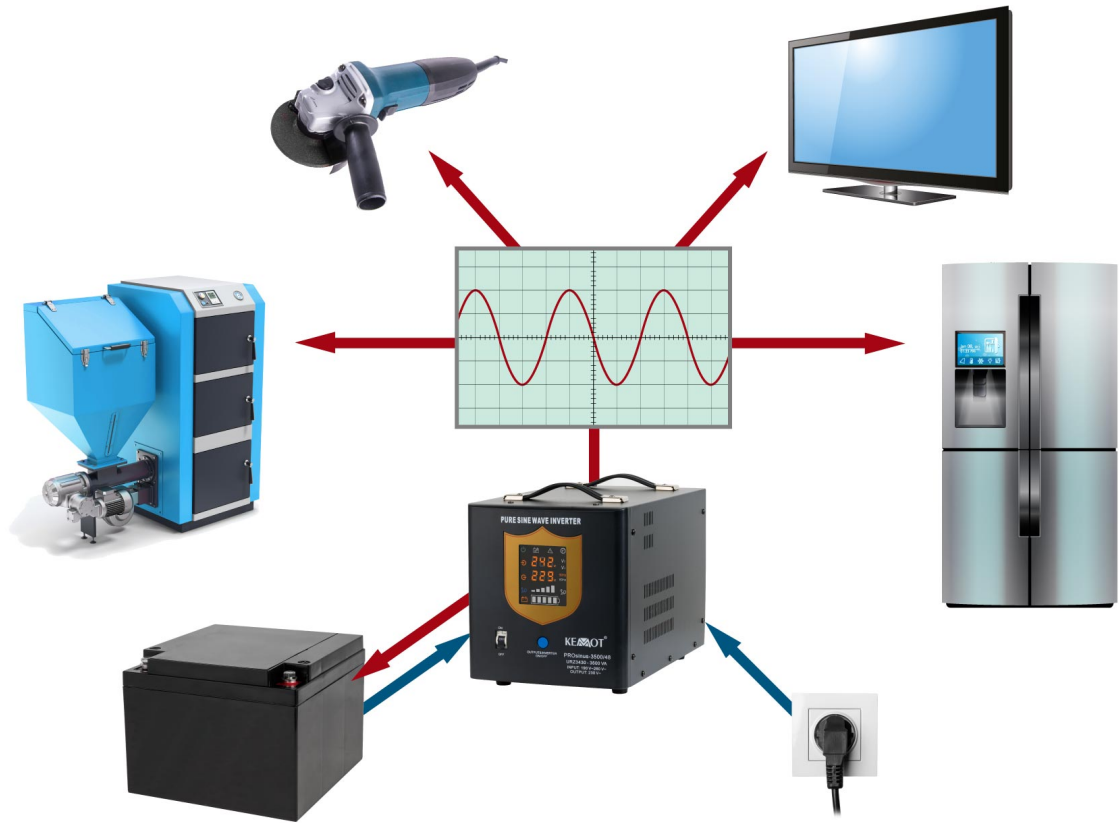




## Bezpieczne zasilanie awaryjne w domu

Awaryjne zasilacze KEMOT posiadają zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcieniem oraz zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem. Dzięki temu gwarantują bezpieczeństwo pracy w Twoim domu.

## Trzy tryby pracy

**Tryb awaryjnego zasilacza** z funkcją ładowania, przetwarza napięcie stałe 48V DC podawane z akumulatora zewnętrznego na napięcie zmienne 230V AC oraz doładowuje akumulator zewnętrzny. **Tryb prostownika** doładowuje akumulator zewnętrzny. **Tryb przetwornicy**, przetwarza napięcie stałe 48V DC z akumulatora na napięcie zmienne 230V AC.

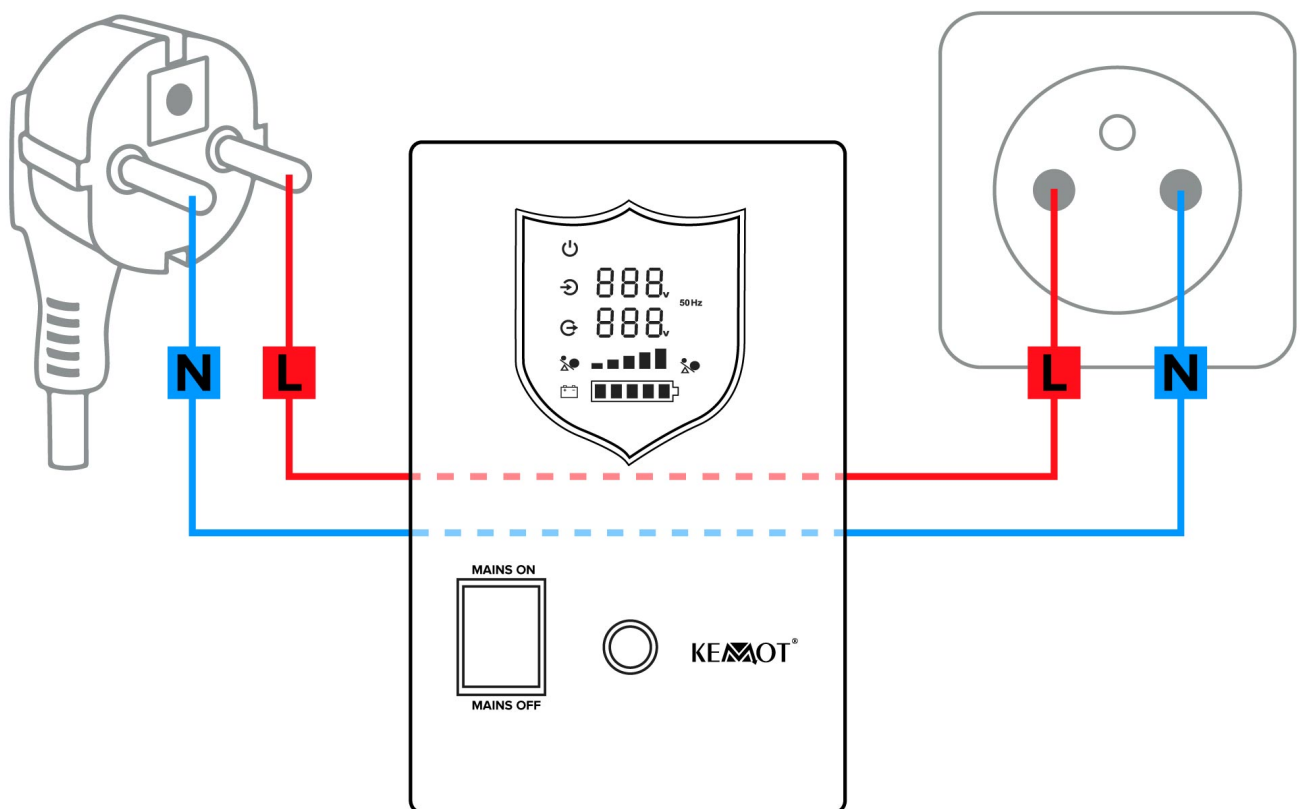

## Zasilacz awaryjny ze stałą fazą

Zasilacz awaryjny KEMOT współpracuje z urządzeniami, które wyposażone są w detekcję fazy, jak np. niektóre modele pieców gazowych. Faza w naszym urządzeniu jest w stałym miejscu, bez względu na to, czy jest ono zasilane z gniazda sieciowego czy akumulatora.

## Zasilacz awaryjny do pieca z akumulatorem

Aby zapewnić najwyższą jakość pracy awaryjnego zasilacza KEMOT należy dobrać do niego odpowiedni akumulator. Doboru optymalnego akumulatora można dokonać korzystając z przybliżonego wzoru: 100 W obciążenia = 10 A poboru z akumulatora.



Urządzenie wyposażone jest w przetącnik prądu ładowania 10 A / 15A.

| Obciążenie<br>Akumulator | 50 W (5 A) | 100 W (10 A) | 180 W (18 A) | 270 W (27 A) | 300 W (30 A) |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 Ah                     | 1,4 h      | 0,7 h        | 0,4 h        | 0,3 h        | 0,2 h        |
| 17 Ah                    | 3,4 h      | 1,7 h        | 0,9 h        | 0,6 h        | 0,5 h        |
| 33 Ah                    | 6,6 h      | 3,3 h        | 1,8 h        | 1,2 h        | 1,1 h        |
| 40 Ah                    | 8 h        | 4 h          | 2,2 h        | 1,4 h        | 1,3 h        |
| 55 Ah                    | 11 h       | 5,5 h        | 3 h          | 2 h          | 1,8 h        |
| 75 Ah                    | 15 h       | 7,5 h        | 4,1 h        | 2,7 h        | 2,5 h        |
| 100 Ah                   | 20 h       | 10 h         | 5,5 h        | 3,7 h        | 3,3 h        |

Akumulator do zasilania domu nie wchodzi w skład zestawu. Aby zapewnić najlepszą pracę swojego zasilacza awaryjnego, wybierz akumulator marki Rebel lub Vipow.

## Czytelny wyświetlacz LED

Awaryjne zasilacze KEMOT PROSinus wyposażone są w przejrzysty wyświetlacz LED, który wskaże aktualny status pracy urządzenia. Na wyświetlaczu skontrolujesz m.in. poziom napięcia wejściowego, wyjściowego i częstotliwości. Co więcej szybko sprawdzisz też poziom obciążenia i poziom naładowania baterii.



Opis techniczny

Moc znamionowa: 2400 W  
Rodzaj baterii: 48 V DC  
Maksymalne napięcie akumulatora: 60 V DC  
Zakres napięcia wejściowego: 190 - 260 V AC  
Częstotliwość wejściowa: 45 - 60 Hz  
Zakres napięcia wyjściowego: 230 V AC +/-5% / Inwerter: 230 VAC +/-3%  
Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/-0,5 Hz  
Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida  
Efektywność wyjściowa: >= 85% (DC na AC)  
Prąd ładowania akumulatora: 10 A / 15 A  
Pojemność akumulatora: 50-300 Ah (sugerowana: 100 Ah)  
Szacunkowy czas ładowania: 4-14 godz (zależny od pojemności akumulatora)  
Czas przełączania: =< 4 ms  
Zabezpieczenia: Przed przeciążeniem, zwarciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem  
Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C  
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90%

Specyfikacja

| Dane logistyczne |            |
|------------------|------------|
| Gabaryt          | W020G020-A |

| Jednostka miary | Ilość  | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.    |
|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| szt.            | 1 szt. | 16.8 Kg    | 18.8 Kg     | 29 cm x 44 cm x 32 cm |