


Switch Mercusys MS105GP, 5 portów 10/100/1000 Mb/s Gigabit

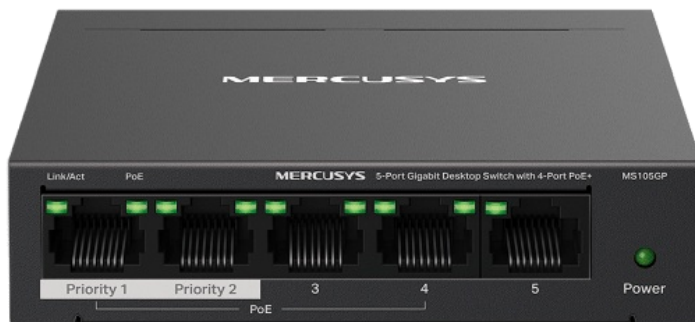

Marka:

Mercusys

Producent:

NTT System S.A.

Kod produktu:

MRS0011

Kod EAN:

6957939001186

Opis techniczny

Oprogramowanie

Architektura przetaczania: Store and forward

Zarządzanie: Plug and Play

Funkcje zaawansowane:

- Kontrola przepływu 802.3x
- IGMP Snooping V1/V2/V3
- Tryb Isolation
- Tryb Extend

Cechy sprzętowe:

Wymiary (S X G X W): 99,8 * 98 * 25 mm

Porty PoE:

- RJ45
- Zgodność ze standardami 802.3at/af
- Porty PoE: 1 - 4
- Łączna moc zasilania PoE: 65 W

Porty:

- 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Automatyczna negocjacja prędkości
- Automatyczne MDI/MDIX

Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz: (Moc wyjściowa: 5,0VDC/0,6A)

Montaż: Na blacie lub ścianie

Standardy i protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xCSMA/CD

Prędkość transmisji danych:

10/100/1000Mb/s (półdupleks)

20/200/2000Mb/s (pełny duplex)

Ramka Jumbo: 9KB

Diody: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5), Zasilanie

Tablica adresów MAC: 2K

Maksymalne zużycie energii:

- 3,13W (220 V / 50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE)
- 75,15W (220 V / 50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 65W)

Maksymalne odprowadzanie ciepła:

- 10,64 BTH/godz (bez podłączonych urządzeń PoE)
- 255,51 BTH/godz (z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 65W)

Inne:
Certyfikaty: CE, RoHS
Zawartość opakowania: MS105GP, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji
Środowisko pracy:
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.4 Kg	0.5 Kg	13 cm x 14 cm x 9 cm
szt	1 szt.	0.4 Kg	0.5 Kg	13 cm x 14 cm x 9 cm